




Motul - 100950 - DOT 5.1 0.5L.

MOTUL DOT 5.1 0.5L.

Líquido de Frenos 100% Sintético de larga duración a base de poliglicoles, para cualquier tipo de circuito hidráulico de frenos y embragues, según las recomendaciones de los fabricantes DOT 5.1, DOT 4 y DOT 3. Diseñado especialmente para sistemas de frenos antibloqueo (ABS). Punto de ebullición seco 270 °C / 518 °F Punto de ebullición húmedo 185 °C / 365 °F.

Especificación: FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE, DOT 4 et DOT 3 ; SAE J 1703 ; ISO 4925 (5.1, 4 et 3)

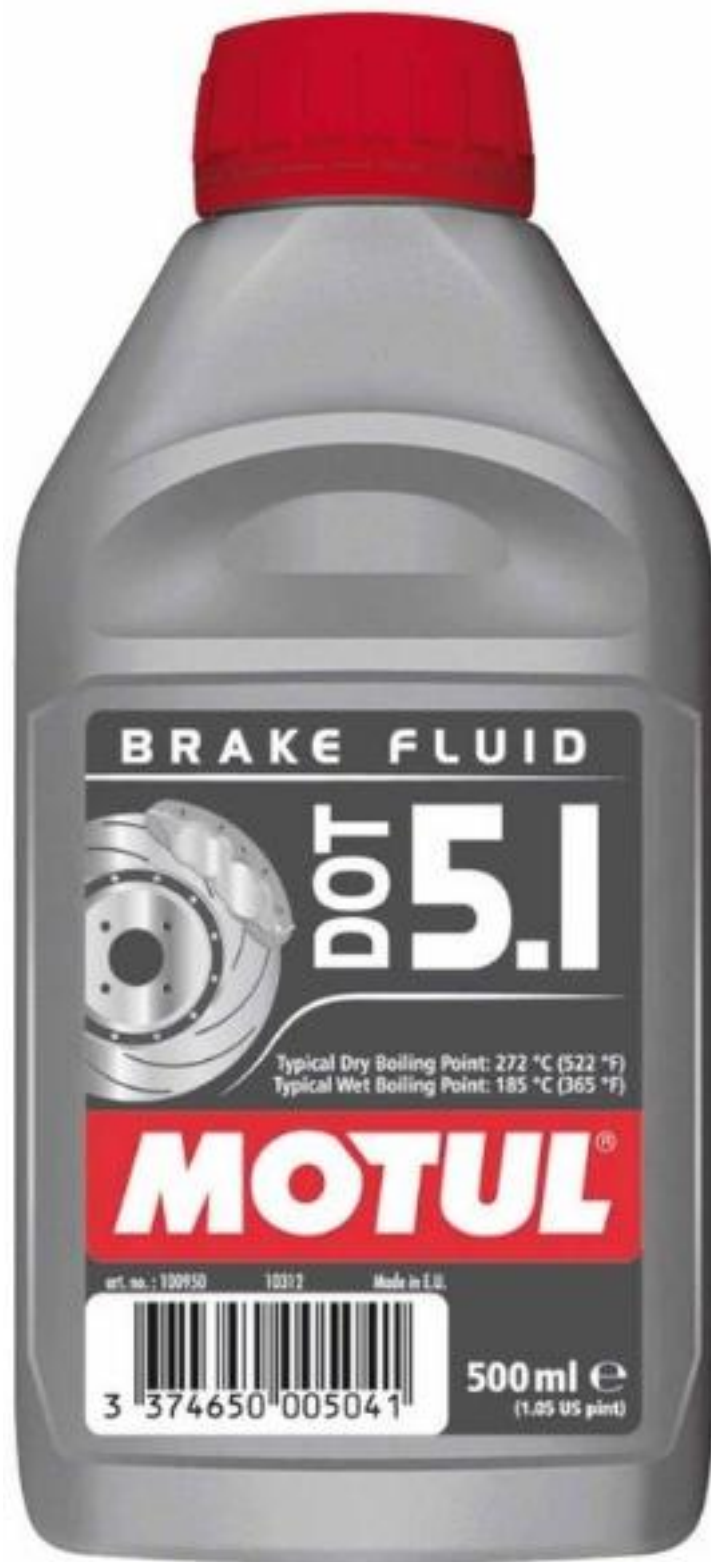

BRAKE FLUID



DOT 5.1

Typical Dry Boiling Point: 272 °C (522 °F)
Typical Wet Boiling Point: 185 °C (365 °F)

MOTUL®

art. no.: 100950 10302 Made in I.U.



3 374650 005041

500ml e
(1.05 US pint)