




## **PUTOLINE - 74221 - 500 ml aerosol Putoline Tyre Fitlatag Lube**

Tyre Fitting Lube para (des)montaje de neumáticos. Evita la rotura de la goma y garantiza que el talón del neumático no se estira demasiado. El gran efecto deslizante reduce la presión y evita que el neumático se agriete. Tyre Fitting Lube proporciona unas propiedades de deslizamiento y penetración excelentes y llega a lugares difíciles de alcanzar. Se seca de forma limpia e invisible, es económico y no contiene silicona.

Instrucciones de uso:- Agite bien antes de usar- Durante el montaje, los neumáticos deben estar a un temperatura de al menos 15 °C- Aplique el aerosol al talón del neumático y a la pestaña de la llanta- Distribuya el producto con un trapo sin pelusas- A continuación, monte o desmonte el neumático

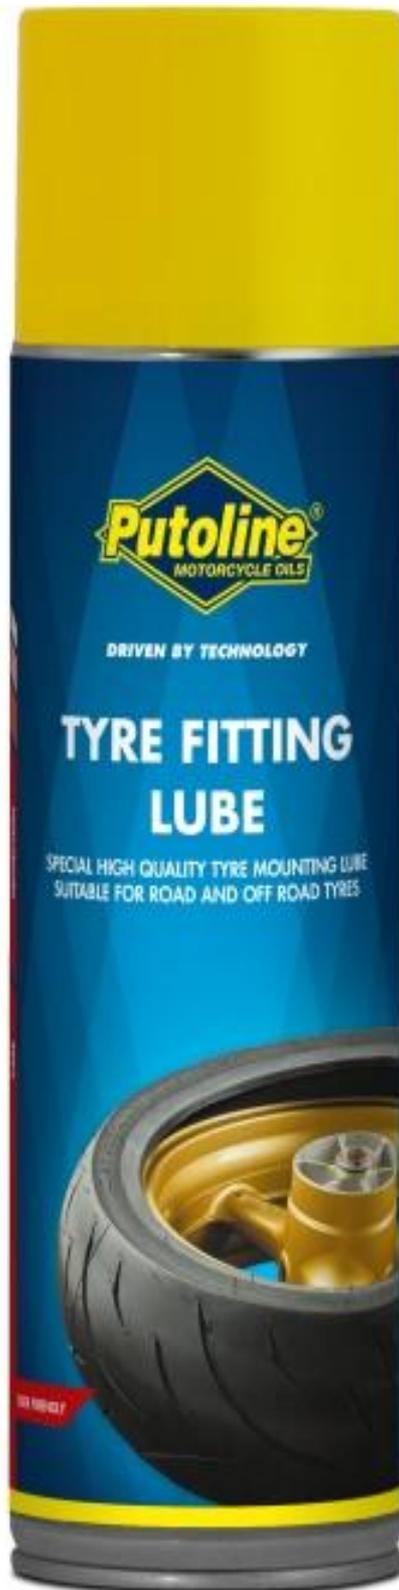

DRIVEN BY TECHNOLOGY

# TYRE FITTING LUBE

SPECIAL HIGH QUALITY TYRE MOUNTING LUBE  
SUITABLE FOR ROAD AND OFF ROAD TYRES

SEE THROUGH